

Tschudin HTG 410 Rundscheifmaschine

1

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten und Angebotsumfang	3
2. Fotos der Maschine	4

1. TECHNISCHE DATEN UND ANGEBOTSUMFANG¹

TECHNISCHE DATEN

Spitzenweite:	480 mm
Spitzenhöhe:	100 mm

Längsschlitten

Weg:	420 mm
Geschwindigkeit, stufenlos:	0-5 m/min
Umsteuerverzögerungszeit, stufenlos:	0-8 sek
Tischschwenkbarkeit:	9°

Querschlitten

Weg über Handrad:	45 mm
Eilgang automatisch:	38 mm
Zustellweg automatisch:	0-1,2 mm/durchmesser
Zustellgeschwindigkeit, stufenlos:	0-0.05 mm/sek
Zustellweg, stufenweise automatisch:	0-0,07 mm/durchmesser
Auskunftszeit:	2-30 sek

Schleifspindelstock

Schleifscheibendurchmesser:	300 mm
Schleifscheibenbreite:	Max. 50 mm
Schleifscheibenbohrung	127 mm
Schwenkbarkeit:	5 ° ca.
Motorleistung:	3 kW

Werkstückspindelstock

Spindelkonus:	MK4
Spindelnase:	M48x3 mm
Schwenkbarkeit:	360 °
Spindeldrehzahl, stufenlos:	65 – 500 U/Min
Motorleistung:	0,55 kW

Reitstock

Pinolenkonus:	MK3
---------------	-----

¹ Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

Pinolenweg:

20 mm


ANGEBOTSUMFANG

U.A: (Aufzählung nicht abschliessend)

Tschudin HTG 410
Rundschleifmaschine
Hydraulikaggregat
Kühlmitteltank / Pumpe
Schleifscheiben

Genauer Angebotsumfang gemäss
Fotostrecke

2. FOTOS DER MASCHINE

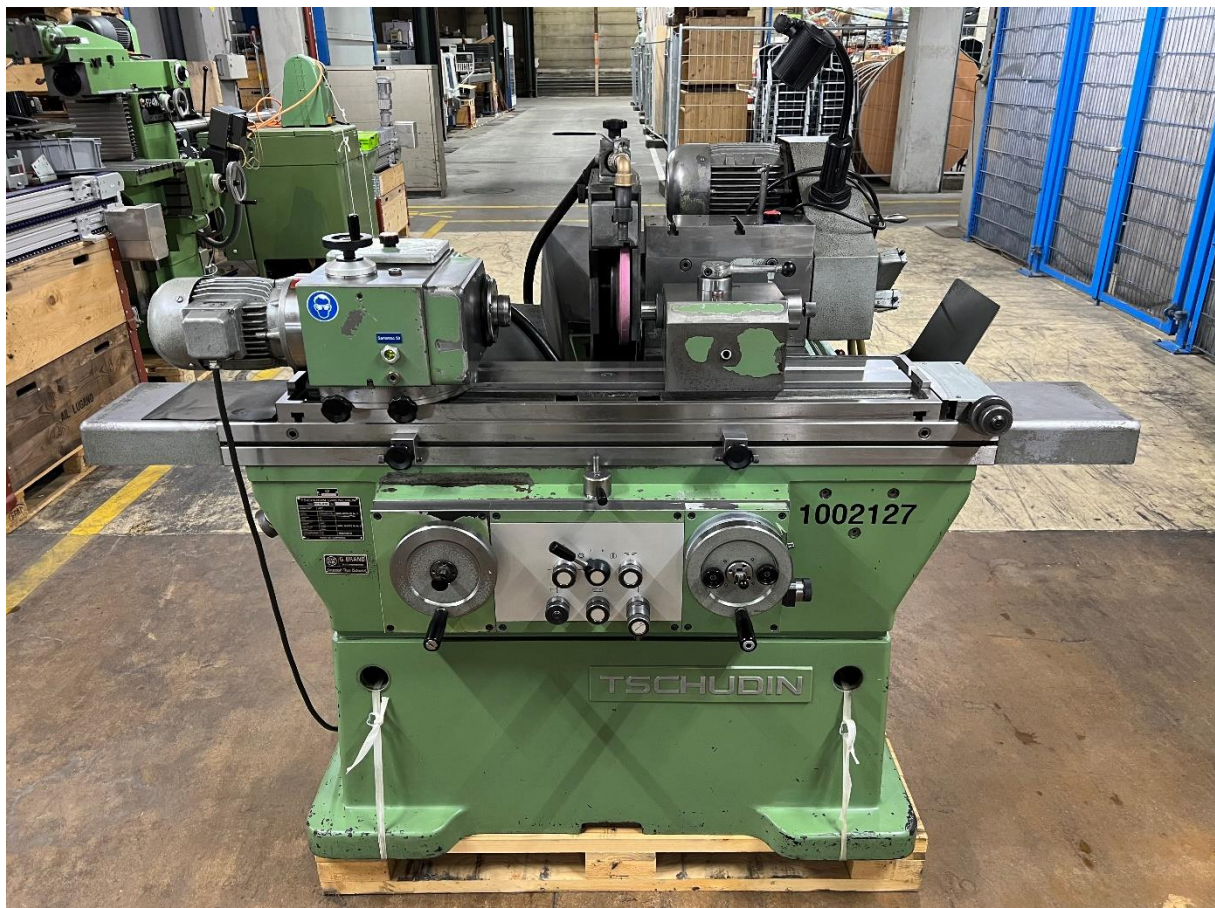


4







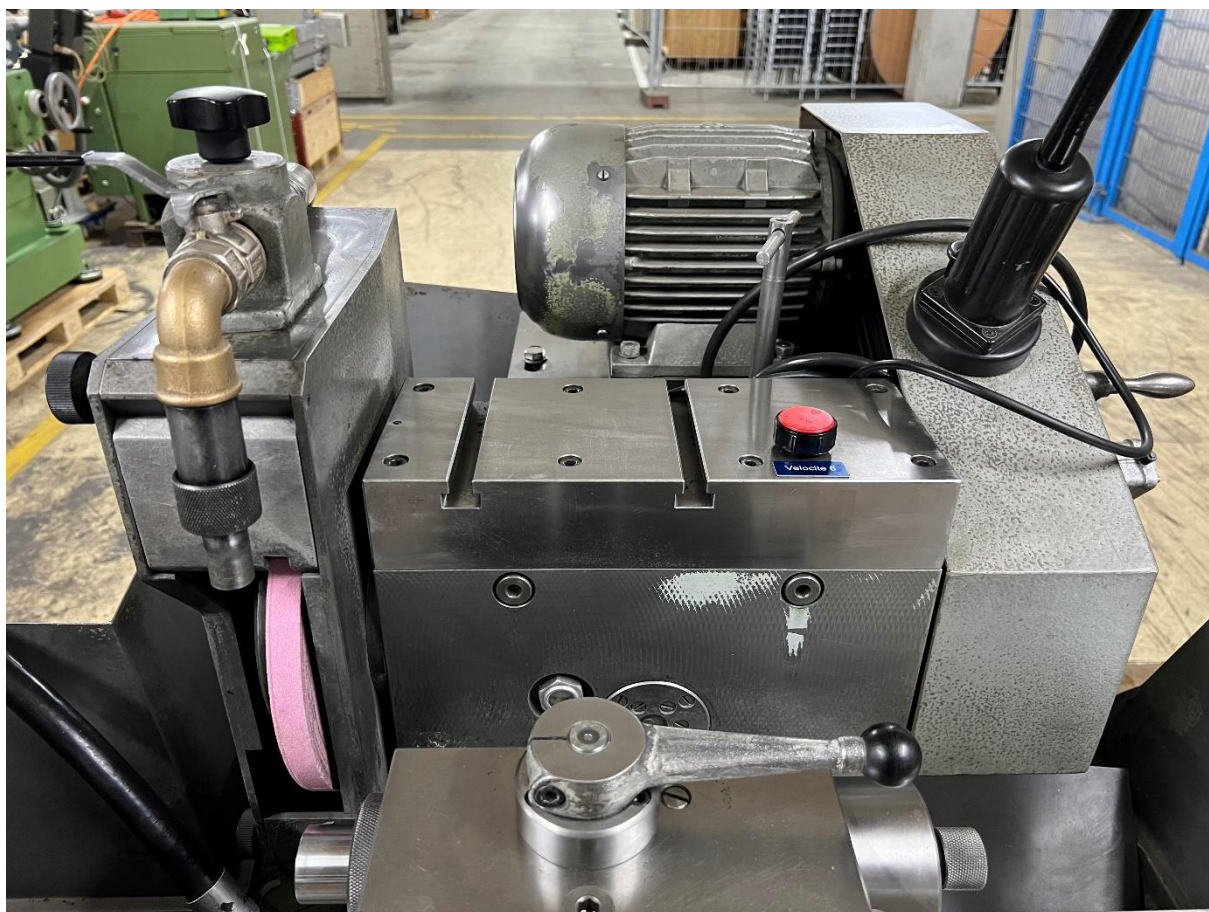















15



